
goccia ILLUMINAZIONE

KYKLO APPLIQUE Ø 130 LED 16W

1260



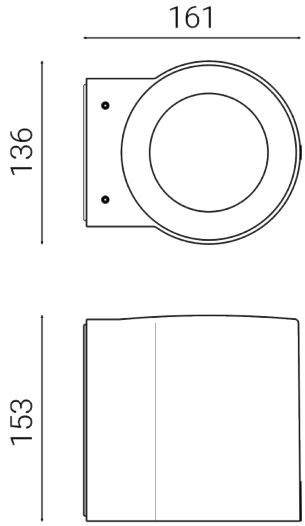

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

Dimensioni	136 x 161 x H 153 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	16 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	1815 lm
Flusso luminoso apparecchio	1572 lm
Efficienza luminosa apparecchio	98 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L80 B10 86.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	2.1 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN	ANTRACITE
BI	BIANCO

su richiesta:

AG	GRIGIO ALLUMINIO
CO	CORTEN
BR	BRONZO

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	37°

ottica opzionale

14	14°
55	55°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION