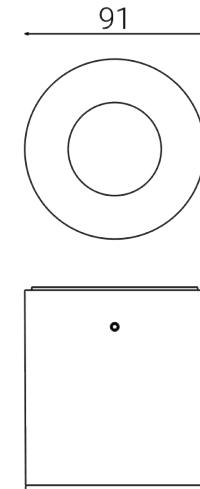


KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 LED 8W**1235**

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D Versione dimmerabile

24V Bassa tensione 24V

Dimensioni

Ø 91 x H 103 mm

Sorgente luminosa

LED

Potenza

8 W

Alimentazione

100-240 V | 50/60 Hz

Flusso luminoso sorgente

951 lm

Flusso luminoso apparecchio

840 lm

Efficienza luminosa apparecchio

105 lm/W

Color Rendering Index – CRI

80

Classe energetica LED

E

Durata vita LED

L80 B10 86.000 h

Deviazione standard della corrispondenza colore

MacAdam step 3

Classe di isolamento elettrico

Classe I

Grado di protezione IP

IP 65

Grado di resistenza agli impatti

IK 08 (5 Joules)

Norme

EN 60598-1 +2-1

Peso

0.8 kg

Conformità

CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE
BI BIANCO

su richiesta:

AG GRIGIO ALLUMINIO
CO CORTEN
BR BRONZO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 24°

ottica opzionale

16 16°
60 60°