
goccia ILLUMINAZIONE

KYKLO DOWNLIGHT Ø 130 LED 16W

1243



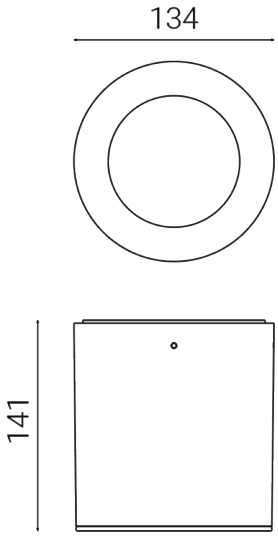

Deckenleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Rahmenbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D* Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 134 x H 141 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	16 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1815 lm
Leuchten-Lichtstrom	1572 lm
Leuchten-Lichtausbeute	98 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	1.8 kg
Konformität	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

auf Anfrage:

AG	ALUMINIUMGRAU
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	37°

optional optics

14	14°
55	55°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION