
KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W

1233



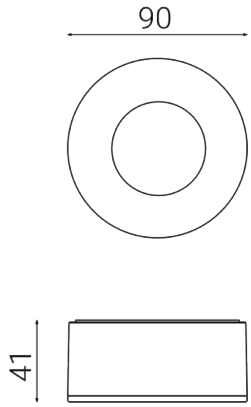

Luminaria de exterior para instalación en techo

Espesor mínimo para instalación en superficie / Instalación empotrada a ras de pared mediante accesorio opcional controcaja

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor enrasado de vidrio templado transparente ultrablanco

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	Ø 90 x H 41 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	380 lm
Flujo luminoso luminaria	130 lm
Eficiencia luminosa luminaria	32 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B10 > 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.32 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

a petición:

AG	GRIS ALUMINIO
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	40°

optional optics

12	12°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W

1233

ACCESORIOS

KYKLO

CAJA DE PREINSTALACIÓN



1239