
KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W

1233



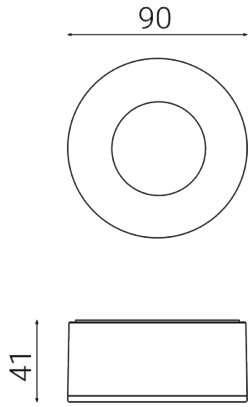

Luminaire d'extérieur pour installation au plafond

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur affleurant au cadre en verre trempé transparent ultrablanc

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles postérieure

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	Ø 90 x H 41 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	380 lm
Flux lumineux appareil	130 lm
Rendement lumineux	32 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B10 > 45.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	0.32 kg
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

sur demande:

AG	GRIS ALUMINIUM
CO	CORTEN

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	40°

optique optionnelle

12	12°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W

1233

BR BRONZE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W

1233

ACCESSOIRES

KYKLO

BOÎTIER D'ENCASTREMENT



1239