
KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W

1233



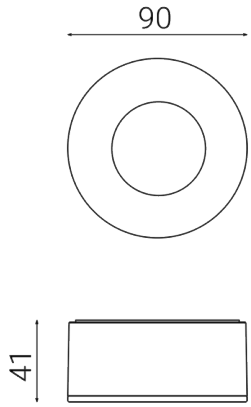

Apparecchio illuminante da esterno per installazione a soffitto

Minimo spessore per installazione di superficie / Incasso totale a filo muro mediante apposito accessorio opzionale controcassa

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore a filo in vetro temprato trasparente ultrawhite

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Ingresso cavi dal retro

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
24V Bassa tensione 24V

Dimensioni	Ø 90 x H 41 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	4 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	380 lm
Flusso luminoso apparecchio	130 lm
Efficienza luminosa apparecchio	32 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe energetica LED	F
Durata vita LED	L70 B10 > 45.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 08 (5 Joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.32 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN ANTRACITE
BI BIANCO

su richiesta:

AG GRIGIO ALLUMINIO
CO CORTEN
BR BRONZO

TEMP. COLORE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

OTTICA

standard 40°

ottica opzionale

12 12°

goccia ILLUMINAZIONE
Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

KYKLO DOWNLIGHT Ø 90 FLAT LED 4W

1233

ACCESSORI

KYKLO
CONTROCASSA



1239