
goccia ILLUMINAZIONE

DART Ø 23 LED 1.3W – MAX 350MA

1623



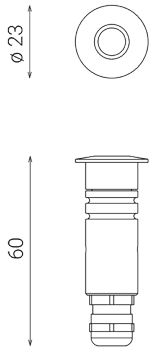

Boden-/Wand-/Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Abdeckring aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Abdeckring aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer CC (Konstantstrom) 350 mA-Treiber für Reihenschaltung, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: Konstantstrom-LED-Modul

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 23 x H 60 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	1.3 W
Stromversorgung	max 350 mA
Lichtquellenlichtstrom	116 lm
Leuchten-Lichtstrom	86 lm
Leuchten-Lichtausbeute	66 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 / -2-13
Gewicht	0.09 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

OS	NATURELOXIERUNG
ON	SCHWARZE ELOXIERUNG
IN	EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	35°

optional optics

15	15°
60	60°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

DART Ø 23 LED 1.3W – MAX 350MA

1623

ZUBEHÖR

DART
Ø 23 ZYLINDRISCHER EINBAUKASTEN



1621

DART
Ø 23 EINBAUKASTEN



1622

DART
Ø 23 CLIP



1620

ZUBEHÖR
CC 350 MA TREIBER – 3,6W



1975

ZUBEHÖR
CC 350 MA TREIBER – 14W



1976