
DART Ø 23 OPAL LED 1.3W – MAX 350MA

1624



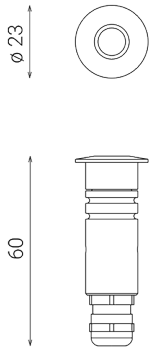

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared/techo

Material: cuerpo y anillo de cobertura en aluminio torneado anodizado anticorodal para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorodal anodizado y anillo de cobertura en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: vidrio templado opalino ultrablanco

Driver externo a CC (corriente constante) 350 mA para conexión en serie, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED de corriente constante

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para version IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 23 x H 60 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	1.3 W
Fuente de alimentación	max 350 mA
Flujo luminoso fuente	116 lm
Flujo luminoso luminaria	15 lm
Eficiencia luminosa luminaria	12 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C
Normas	EN 60598-1 / -2-13
Peso	0.09 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

OS	ANODIZACIÓN NATURAL
ON	ANODIZACIÓN NEGRA
IN	ACERO INOXIDABLE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

DART Ø 23 OPAL LED 1.3W – MAX 350MA

1624

ACCESORIOS

DART
Ø 23 CAJA DE EMPOTRAR CILÍNDRICA



1621

DART
Ø 23 CAJA DE EMPOTRAR



1622

DART
Ø 23 CLIP



1620

ACCESORIOS
DRIVER CC 350 MA – 3,6W



1975

ACCESORIOS
DRIVER CC 350 MA – 14W



1976