
DART Ø 35 LED 2W – 350MA

1633



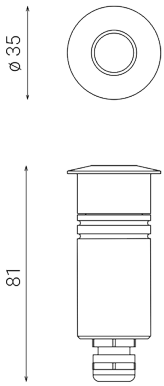

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared/techo

Material: cuerpo y anillo de cobertura en aluminio torneado anodizado anticorodal para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorodal anodizado y anillo de cobertura en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver externo a CC (corriente constante) 350 mA para conexión en serie, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED de corriente constante

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para version IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 35 x H 81 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	2 W
Fuente de alimentación	350 mA
Flujo luminoso luminaria	126 lm
Eficiencia luminosa luminaria	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C
Normas	EN 60598-1 / -2-13
Peso	0.16 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

OS	ANODIZACIÓN NATURAL
ON	ANODIZACIÓN NEGRA
IN	ACERO INOXIDABLE

a petición:

BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	27°

optional optics

11	11°
42	42°

DART Ø 35 LED 2W – 350MA

1633

ACCESORIOS

DART
Ø 35-40 CAJA DE EMPOTRAR CILÍNDRICA



1631

DART
Ø 35-40 CAJA DE EMPOTRAR



1632

DART
Ø 35 CLIP



1630

ACCESORIOS
DRIVER CC 350 MA – 3,6W



1975

ACCESORIOS
DRIVER CC 350 MA – 14W



1976