
goccia
ILLUMINAZIONE

DART Ø 35 LED 2W – 24V

1634



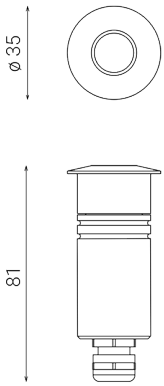

Boden-/Wand-/Deckeneinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Abdeckring aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Abdeckring aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer Treiber 24 Vdc für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

PWM dimmbar mit speziellem externen Treiber, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Modul

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 35 x H 81 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	2 W
Stromversorgung	24 Vdc
Leuchten-Lichtstrom	126 lm
Leuchten-Lichtausbeute	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 / -2-13
Gewicht	0.17 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

OS	NATURELOXIERUNG
ON	SCHWARZE ELOXIERUNG
IN	EDELSTAHL

auf Anfrage:

BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	27°

optional optics

11	11°
42	42°

DART Ø 35 LED 2W – 24V

1634

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 24W



1924

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 60W



1925

DART
Ø 35-40 ZYLINDRISCHER EINBAUKASTEN



1631

DART
Ø 35-40 EINBAUKASTEN



1632

DART
Ø 35 CLIP



1630

ZUBEHÖR
PWM-TREIBER



1953