
DART SIDE Ø 60 1x – 24V LED 5W – 24V

1662



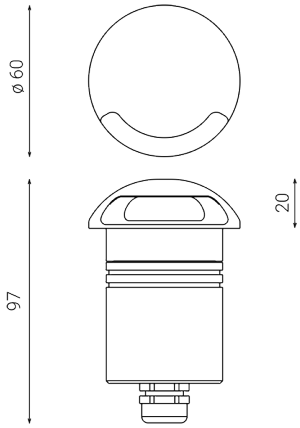

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Material: cuerpo y carcasa de cubierta en aluminio torneado anodizado anticorodal para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorodal anodizado y carcasa de cubierta en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Driver externo a 24 Vdc para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED

Óptica side emitter para dirigir la luz lateralmente

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para version IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 60 x H 97 x H1 20 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	5 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso fuente	520 lm
Flujo luminoso luminaria	135 lm
Eficiencia luminosa luminaria	27 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-13
Peso	0.54 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
OS	ANODIZACIÓN NATURAL	**27K**	2700K
ON	ANODIZACIÓN NEGRA	**3K**	3000K
IN	ACERO INOXIDABLE	**4K**	4000K

DART SIDE Ø 60 1x – 24V LED 5W – 24V

1662

ACCESORIOS

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 60W



1925

DART
Ø 55-60 24V CAJA DE EMPOTRAR CILÍNDRICA



1657

DART
Ø 55-60 24V CAJA DE EMPOTRAR



1658

ACCESORIOS
DRIVER PWM



1953