
DART SIDE Ø 60 1x LED 5W

1661



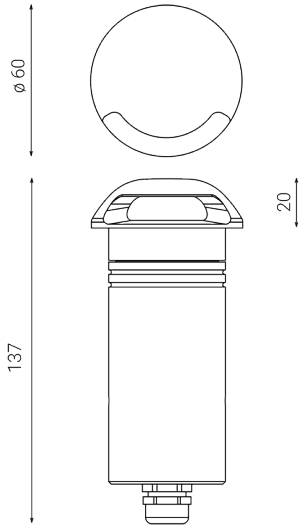

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Materiale: corpo e calotta di chiusura in alluminio tornito anticorodal anodizzato per finiture OS e ON; corpo in alluminio tornito anticorodal anodizzato e calotta di chiusura in acciaio inox AISI 316L per finitura IN

Diffusore: policarbonato anti UV

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED

Ottica side emitter per indirizzare la luce lateralmente

Fornito con 1,5 m di cavo

Finitura: ossidazione anodica per versioni OS e ON; finitura satinata per versione IN

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

MT7 Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 60 x H 137 x H1 20 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	5 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	520 lm
Flusso luminoso apparecchio	135 lm
Efficienza luminosa apparecchio	27 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-13
Peso	0.53 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
OS	ANODIZZAZIONE NATURALE	**27K**	2700K
ON	ANODIZZAZIONE NERA	**3K**	3000K
IN	ACCIAO INOX	**4K**	4000K

DART SIDE Ø 60 1x LED 5W

1661

ACCESSORI

DART
Ø 55-60 230V CASSAFORMA CILINDRICA



1651

DART
Ø 55-60 230V CASSAFORMA



1652