
DART SIDE Ø 60 2x LED 5W

1663



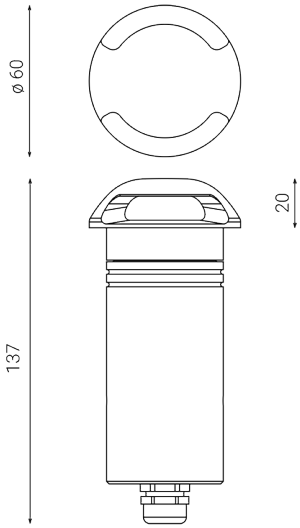

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Verschlusskappe aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium für OS- und ON-Finishes; Gehäuse aus eloxiertem, anticorodal gedrehtem Aluminium und Verschlusskappe aus Edelstahl AISI 316L für IN-Finish

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Modul

Side-Emitter Optik, um den Lichtstrahl seitlich zu lenken

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung für OS- und ON-Versionen; Satin-Finish für IN-Version

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 60 x H 137 x H1 20 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	5 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	520 lm
Leuchten-Lichtstrom	270 lm
Leuchten-Lichtausbeute	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-13
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

OS	NATURELOXIERUNG
ON	SCHWARZE ELOXIERUNG
IN	EDELSTAHL

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

DART SIDE Ø 60 2x LED 5W

1663

ZUBEHÖR

DART
Ø 55-60 230V ZYLINDRISCHER EINBAUKASTEN



1651

DART
Ø 55-60 230V EINBAUKASTEN



1652