
DART SIDE Ø 60 2x LED 5W

1663



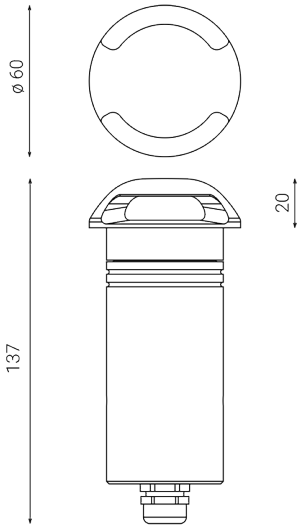

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Material: cuerpo y carcasa de cubierta en aluminio torneado anodizado anticorodal para acabados OS y ON; cuerpo en aluminio torneado anticorodal anodizado y carcasa de cubierta en acero inoxidable AISI 316L para acabado IN

Difusor: policarbonato resistente a los rayos UV

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED

Óptica side emitter para dirigir la luz lateralmente

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica para versiones OS y ON; acabado satinado para version IN

Versiones bajo pedido (código adicional):

MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 60 x H 137 x H1 20 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	5 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	520 lm
Flujo luminoso luminaria	270 lm
Eficiencia luminosa luminaria	54 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-13
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

OS	ANODIZACIÓN NATURAL
ON	ANODIZACIÓN NEGRA
IN	ACERO INOXIDABLE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

DART SIDE Ø 60 2x LED 5W

1663

ACCESORIOS

DART
Ø 55-60 230V CAJA DE EMPOTRAR CILÍNDRICA



1651

DART
Ø 55-60 230V CAJA DE EMPOTRAR



1652

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it