
DART SPOT Ø 27 LED 2W – 350MA

1612



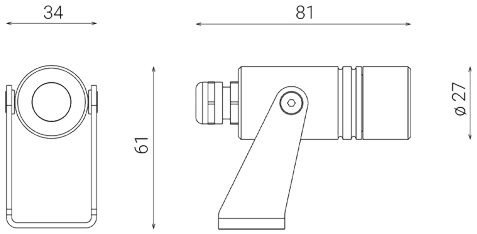

Außenstrahler für Bodenmontage

Material: eloxiertes, anticorodal gedrehtes Aluminium

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Externer CC (Konstantstrom) 350 mA-Treiber für Reihenschaltung, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: Konstantstrom-LED-Modul

1,5 m Kabel mitgeliefert

Finish: Eloxierung

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
MT7 7 m Kabellänge

Abmessungen	Ø 27 x L 81 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	2 W
Stromversorgung	350 mA
Leuchten-Lichtstrom	126 lm
Leuchten-Lichtausbeute	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

ON	SCHWARZE ELOXIERUNG

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	27°

optional optics


11	11°
42	42°

DART SPOT Ø 27 LED 2W – 350MA

1612

ZUBEHÖR

DART SPOT
GURT



1601

ZUBEHÖR
SPIESS



1600

ZUBEHÖR
CC 350 MA TREIBER – 3,6W



1975

ZUBEHÖR
CC 350 MA TREIBER – 14W



1976