
DART SPOT Ø 30 LED 2W – 24V

1615



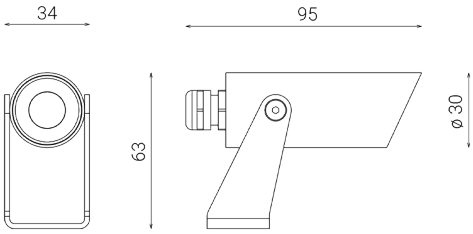

Luminaria tipo spot de exterior para instalación en suelo

Material: luminaria en aluminio torneado anodizado anticorodal / Visera antideslumbrante en aluminio estrusionado anodizado anticorodal

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver externo a 24 Vdc para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

PWM regulable con driver externo específico, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: módulo LED

Se suministra con 1,5 metro de cable

Acabado: oxidación anódica

Versiones bajo pedido (código adicional):
MT7 Longitud de cable de 7 m

Dimensiones	Ø 30 x L 95 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	2 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso luminaria	126 lm
Eficiencia luminosa luminaria	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.19 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

OS	ANODIZACIÓN NATURAL
ON	ANODIZACIÓN NEGRA

a petición:

CO	CORTEN
BR	BRONZE
VE	VERDE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	27°

optional optics

11	11°
42	42°

DART SPOT Ø 30 LED 2W – 24V

1615

ACCESORIOS

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 24W




1924

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 60W



1925

DART SPOT
CORREA



1601

ACCESORIOS
PIQUETE



1600

ACCESORIOS
DRIVER PWM



1953