
T-LUX OLLIE 200 LED 21W

5554



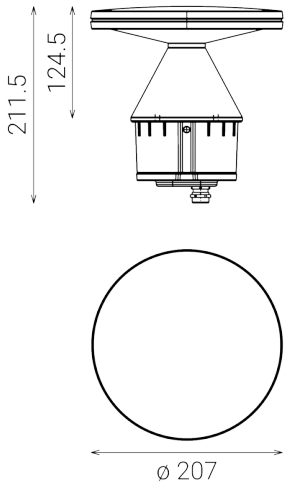

Aufsatzleuchte für Pollermontage

Material: obere Ableitscheibe aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil; spezielle konvexe Form verhindert Wasserstagnation / Kegel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor aus photogeätztem Polycarbonat, um horizontale Blendung zu verhindern und eine hohe Lichtausbeute nach unten zu gewährleisten

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Ein wasserdichtes Kabel für die Stromversorgung des integrierten Treibers wird mitgeliefert. Eine zweite M16-Kabelverschraubung ist für zusätzliche Verkabelung verfügbar und befindet sich an der Unterseite der Technopolymer-Endkappe

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

S	Version mit Bewegungsmelder
CL2	Schutzklasse II
D*	Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 207 x H 125 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	21 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	3238 lm
Leuchten-Lichtstrom	2152 lm
Leuchten-Lichtausbeute	103 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	C
LED Lebensdauer	L70 B50 102.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	1.96 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

T-LUX OLLIE 200 LED 21W

5554

KOMPONENTEN

T-LUX OLLIE
POLLER H 700



3603

T-LUX OLLIE
POLLER H 950



3604

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
ANKERPLATTE



5538

T-LUX DIE SERIE

