
T-LUX OLLIE 200 ÓPALO LED 29W – ÓPALO

5556



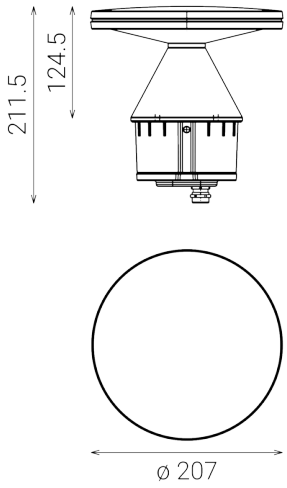

Luminaria de exterior para instalación en poste

Material: disco superior disipador de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre; su especial forma convexa evita el estancamiento del agua / Cono de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor opalino de policarbonato fotograbado

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver integrado. Segundo prensacable M16 disponible para cableado adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de tecnopolímero

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

CL2 Clase II

D* Versión regulable

Dimensiones	Ø 207 x H 125 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	29 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	3238 lm
Flujo luminoso luminaria	2249 lm
Eficiencia luminosa luminaria	78 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C
Vida útil LED	L70 B50 102.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.95 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
AN	ANTRACITA	**27K**	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K

T-LUX OLLIE 200 ÓPALO LED 29W – ÓPALO

5556

COMPONENTES

T-LUX OLLIE
POSTE H 2200 – PARA ENTERRAR

3605


T-LUX OLLIE
POSTE H 2200 – CON BASE



3606

ACCESORIOS

ACCESORIOS
TIRAFONDOS



5527

T-LUX LA SERIE

