T-LUX OLLIE 200 OPALE LED 29W – OPALE

5556



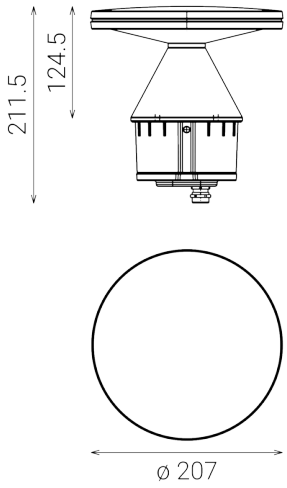

Luminaire d'extérieur pour installation sur poteau

Matériel : disque supérieur dissipant en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre ; la forme convexe particulière évite la stagnation de l'eau / Cône en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur opalizé en polycarbonate photogravé

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Câblage étanche avec câble fourni qui aliment le driver intégré. Deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

CL2 Classe II

D* Version dimmable

Dimensions	Ø 207 x H 125 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	29 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	3238 lm
Flux lumineux appareil	2249 lm
Rendement lumineux	78 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	C
Durée de vie LED	L70 B50 102.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	1.95 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
AN	ANTHRACITE	**27K**	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K

T-LUX OLLIE 200 OPALE LED 29W – OPALE

5556

COMPOSANTS

T-LUX OLLIE
POTEAU H 2200 – À ENTERRER

3605

T-LUX OLLIE
POTEAU H 2200 – AVEC BASE



3606

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
TIRE-FONDS



5527

T-LUX LA SÉRIE

