
PASSUM ASYMMETRIC Ø 180 Aluminium LED 14W

1439



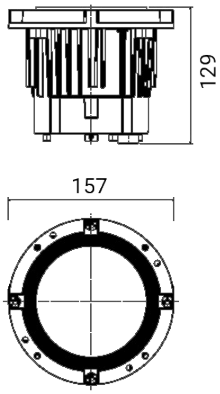

Boden-/Wandeinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 2.300 kg (Satz Einbaukasten + Leuchte + Verschlussflansch für befahrbare Flächen)

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Asymmetrische Optik 60° x 82°

Mit 0,5 m erdverlegbarem H07RN-F Kabel (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen)

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
D* Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 157 x H 129 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	14 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1955 lm
Leuchten-Lichtstrom	685 lm
Leuchten-Lichtausbeute	49 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	E
LED Lebensdauer	L80 B10 86.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Diffusoroberflächentemperatur	≤ 40°C
Normen	EN 60598-1 / -2-13
Gewicht	1.5 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

PASSUM ASYMMETRIC Ø 180 Aluminium LED 14W

1439

KOMPONENTEN

PASSUM
Ø 180 EINBAUKASTEN



1431

PASSUM UP
Ø 180 RUNDER ALUMINIUM-VERSCHLUSSFLANSCH



1531

PASSUM UP
Ø 180 RUNDER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1532

PASSUM UP
Ø 180 QUADRATISCHER EDELSTAHL-VERSCHLUSSFLANSCH



1533

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1944

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1942