
KASKO Ø 198 avec anneau LED 8W

9158



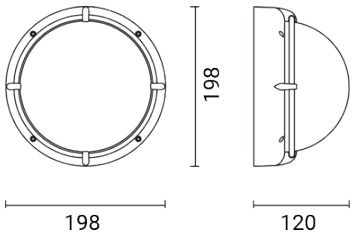

Luminaire d'extérieur pour installation au mur/plafond

Matériel : corps et base en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Plaque interne en aluminium

Diffuseur : verre opale imprimé / Joint d'étanchéité en silicone

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles postérieure ou latérale

Vis Allen en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

Dimensions	Ø 198 x 120 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	8 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	1245 lm
Flux lumineux appareil	498 lm
Rendement lumineux	62 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D (3000K), D (4000K), E (2700K)
Durée de vie LED	L80 B20 > 80.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

KASKO Ø 198 avec anneau LED 8W

9158

KASKO LA SÉRIE

