
KASKO Ø 198 mit Abdeckung - stoßfest LED 8W STOSSFEST

9179



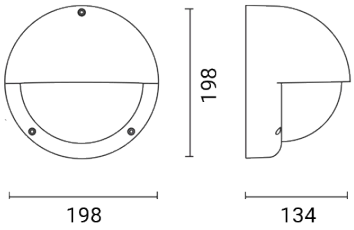

Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Gehäuse und Sockel aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Interne Aluminiumplatte

Diffusor: UV-beständiges opales Polycarbonat / Silikondichtung

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige oder seitliche Kabeleinführung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
D* Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 198 x 134 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1245 lm
Leuchten-Lichtstrom	249 lm
Leuchten-Lichtausbeute	31 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	D (3000K), D (4000K), E (2700K)
LED Lebensdauer	L80 B20 > 80.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

KASKO Ø 198 mit Abdeckung - stoßfest LED 8W STOSSFEST

9179

KASKO DIE SERIE

