
# KASKO Ø 198 con palpebra - antivandalo LED 8W ANTIVANDALO

## 9179



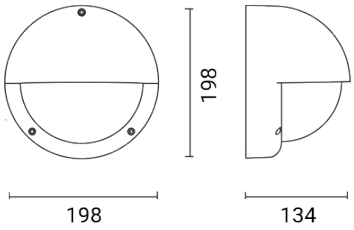


Apparecchio illuminante da esterno per installazione a parete

Materiale: corpo e base in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Piattello interno in alluminio

Diffusore: policarbonato opale anti UV / Guarnizione di tenuta in silicone

Driver incorporato

Sorgente luminosa: unità LED

Ingresso cavi dal retro o laterale

Viti a brugola in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

D* Versione dimmerabile

| | |
|---|---|
| Dimensioni | Ø 198 x 134 mm |
| Sorgente luminosa | LED |
| Potenza | 8 W |
| Alimentazione | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Flusso luminoso sorgente | 1245 lm |
| Flusso luminoso apparecchio | 249 lm |
| Efficienza luminosa apparecchio | 31 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Classe energetica LED | D (3000K), D (4000K) , E (2700K) |
| Durata vita LED | L80 B20 > 80.000 h |
| Deviazione standard della corrispondenza colore | MacAdam step 3 |
| Classe di isolamento elettrico | Classe I |
| Grado di protezione IP | IP 65 |
| Grado di resistenza agli impatti | IK 10 (20 joules) |
| Norme | EN 60598-1 / -2-1 |
| Conformità | CE UKCA |


## OPZIONI CODICE


| FINITURA | | TEMP. COLORE | |
|---|---|---|---|
| **AG** | GRIGIO ALLUMINIO | **27K** | 2700K |
| **AN** | ANTRACITE | **3K** | 3000K |
| **BI** | BIANCO | **4K** | 4000K |

# KASKO Ø 198 con palpebra - antivandalo LED 8W ANTIVANDALO

## 9179

KASKO LA SERIE






**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it
IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION