
goccia ILLUMINAZIONE

VOID LED 9W

1350



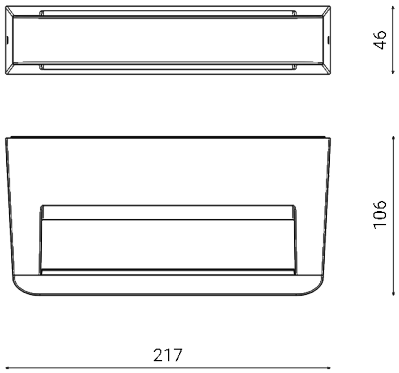

Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor aus photogeätztem Polykarbonat, um einen homogenen Effekt mit diffusem Licht zu gewährleisten

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Kabeleinführung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D* Dimmbare Version

LV 24÷48V-Niederspannung

Abmessungen	217 x 106 x 46 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	9 W
Stromversorgung	100-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1077 lm
Leuchten-Lichtstrom	745 lm
Leuchten-Lichtausbeute	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 07 (2 Joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	0.98 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION