

goccia ILLUMINAZIONE

VOID POST H 600 LED 9W

1353

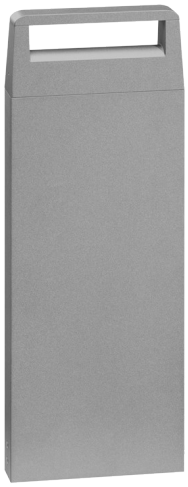

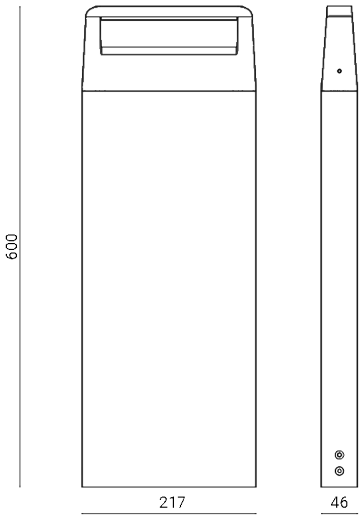

Mast komplett mit Leuchte

Material: Leuchte aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Mast aus stranggepresstem Aluminium / Sockel aus Edelstahl

Diffusor aus photogeätztem Polykarbonat, um einen homogenen Effekt mit diffusem Licht zu gewährleisten

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED-Einheit

Mit vorverdrahtetem H05RN-F Kabel geliefert (optionale wasserdichte Verbinder separat zu bestellen)

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

D* Dimmbare Version

LV 24÷48V-Niederspannung

Abmessungen	217 x 46 x H 600 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	9 W
Stromversorgung	100-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	1077 lm
Leuchten-Lichtstrom	745 lm
Leuchten-Lichtausbeute	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 07 (2 Joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	3.1 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	DIFFUSE

VOID POST H 600 LED 9W

1353

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1941

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1944

ZUBEHÖR
WASSERDICHTES ANSCHLUSSSTÜCK



1942

ZUBEHÖR
ANKERPLATTE



1358

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it