

goccia ILLUMINAZIONE

VOID POST H 600 LED 9W

1353

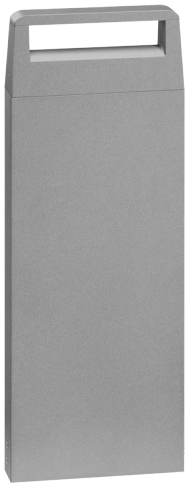

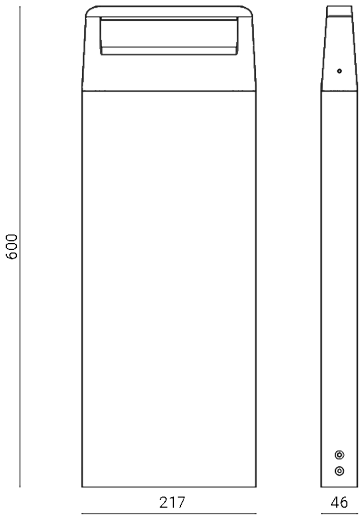

Poste completo con luminaria

Material: luminaria de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Poste de aluminio estrusionado / Base de acero inoxidable

Difusor de policarbonato fotograbado para garantizar un efecto homogéneo con luz difusa

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Pre-cableada con cable H05RN-F (conectores estancos opcionales a pedir por separado)

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D* Versión regulable

LV Bajo voltaje 24÷48V

Dimensiones	217 x 46 x H 600 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	9 W
Fuente de alimentación	100-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1077 lm
Flujo luminoso luminaria	745 lm
Eficiencia luminosa luminaria	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B50 > 50.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 07 (2 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	3.1 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	DIFFUSE

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

VOID POST H 600 LED 9W

1353

ACCESORIOS

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1941

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1944

ACCESORIOS
CONNECTOR ESTANCO



1942

ACCESORIOS
PLACA DE ANCLAJE



1358