

goccia ILLUMINAZIONE

VOID POST H 600 LED 9W

1353

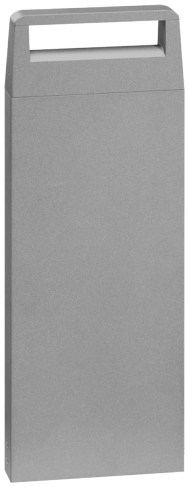

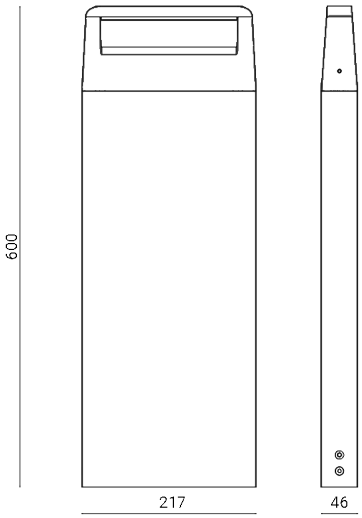

Poteau complet avec luminaire

Matériel : luminaire en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Poteau en aluminium extrudé / Base en acier inoxydable

Diffuseur en polycarbonate photogravé pour garantir un effet homogène avec une lumière diffuse

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Fourni avec câble précâblé H05RN-F (connecteurs étanches optionnels à commander séparément)

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	217 x 46 x H 600 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	9 W
Alimentation	100-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	1077 lm
Flux lumineux appareil	745 lm
Rendement lumineux	83 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 07 (2 Joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	3.1 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIQUE

standard	DIFFUSE

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

VOID POST H 600 LED 9W

1353

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1941

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1944

ACCESSOIRES
CONNECTEUR ÉTANCHE



1942

ACCESSOIRES
PLAQUE D'ANCRAGE



1358