
# FLUTE URBAN H 2680 PARA ENTERRAR LED 29W

## 7031



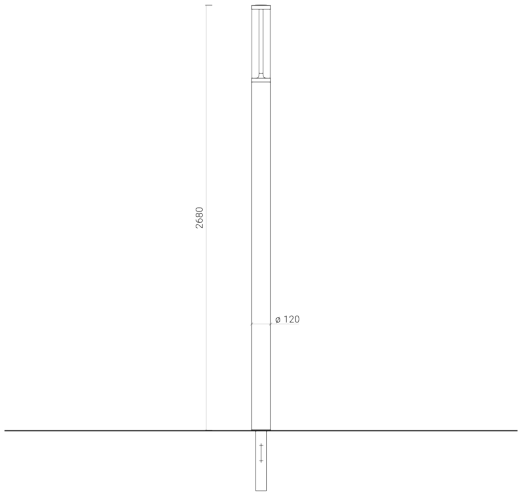


Poste para alumbrado urbano completo con luminaria

Collar superior antideslumbrante y disco óptico fotograbado insertados en el cuerpo de la luminaria

Equipado con anclaje para enterrar

Material: luminaria de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Poste de aluminio estrusionado

Difusor: policarbonato transparente

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED de anillo

Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver integrado. Segundo prensacable M16 disponible para cableado adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de tecnopolímero

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

CL2 Clase II

D* Versión regulable

| | |
|---|---|
| Dimensiones | Ø 120 x H 2680 mm |
| Fuente de luz | LED |
| Potencia | 29 W |
| Fuente de alimentación | 220-240 V \| 50/60 Hz |
| Flujo luminoso fuente | 4150 lm |
| Flujo luminoso luminaria | 1751 lm |
| Eficiencia luminosa luminaria | 60 lm/W |
| Color Rendering Index – CRI | 80 |
| Clase energética LED | B (4000K), C (2700K), C (3000K) |
| Vida útil LED | L80 B10 53.000 h |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | MacAdam step 3 |
| Clase de aislamiento eléctrico | Clase I |
| Clase de protección IP | IP 66 |
| Resistencia al impacto mecánico | IK 10 (20 joules) |
| Normas | EN 60598-1 / -2-1 |
| Conformidad | CE UK CA |

## CODE OPTIONS

| ACABADO | | TEMP. DE COLOR | |
|---|---|---|---|
| **AN** | ANTRACITA | **27K** | 2700K |
| | | **3K** | 3000K |
| | | **4K** | 4000K |

# FLUTE URBAN H 2680 PARA ENTERRAR LED 29W

## 7031

ACCESORIOS

**ACCESORIOS**
SPD



1965



**Goccia Illuminazione srl**
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it