
FLUTE URBAN H 2680 À ENTERRER LED 29W

7031



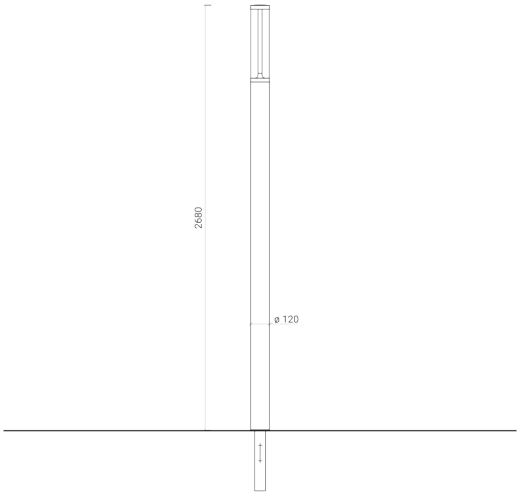

Poteau pour l'éclairage urbain complet avec luminaire

Collier supérieur anti-éblouissement et disque optique photogravé intégrés dans le corps de la lampe

Fourni avec ancrage à enterrer

Matériel : luminaire en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Poteau en aluminium extrudé

Diffuseur : polycarbonate transparent

Driver integré

Source lumineuse : module LED annulaire

Câblage étanche avec câble fourni qui aliment le driver intégré. Deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du bouchon de fermeture en technopolymère

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

CL2	Classe II
D*	Version dimmable

Dimensions	Ø 120 x H 2680 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	29 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	4150 lm
Flux lumineux appareil	1751 lm
Rendement lumineux	60 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Durée de vie LED	L80 B10 53.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION		TEMP. DE COULEUR	
AN	ANTHRACITE	**27K**	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K

FLUTE URBAN H 2680 À ENTERRER LED 29W

7031

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
SPD



1965

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it