
FLUTE URBAN H 2680 INTERRABILE LED 29W

7031



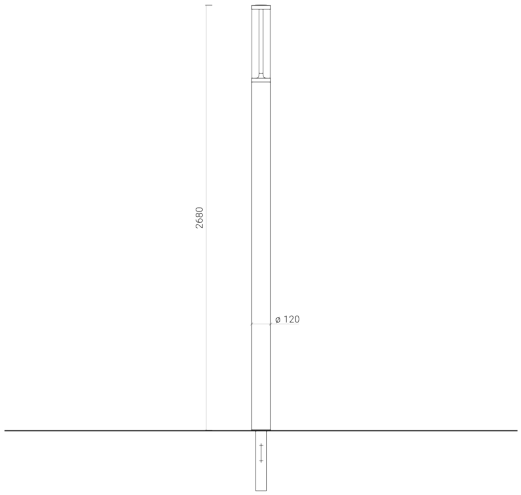

Palo da arredo urbano completo di apparecchio illuminante

Collare superiore antiabbagliamento e disco ottico fotoinciso inseriti nel corpo della lampada

Comprensivo di ancoraggio interrabile

Materiale: apparecchio illuminante in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Palo in alluminio estruso

Diffusore: policarbonato trasparente

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED ad anello

Cablaggio stagno con spezzone di cavo in dotazione che alimenta il driver integrato. Secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo, posizionato nella parte inferiore del tappo di chiusura in tecnopolimero

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

CL2 Classe II

D* Versione dimmerabile

Dimensioni	Ø 120 x H 2680 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	29 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	4150 lm
Flusso luminoso apparecchio	1751 lm
Efficienza luminosa apparecchio	60 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Durata vita LED	L80 B10 53.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA		TEMP. COLORE	
AN	ANTRACITE	**27K**	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

FLUTE URBAN H 2680 INTERRABILE LED 29W

7031

ACCESSORI

ACCESSORI
SPD



1965