
FLUTE URBAN H 2680 MIT SOCKEL LED 29W

7032



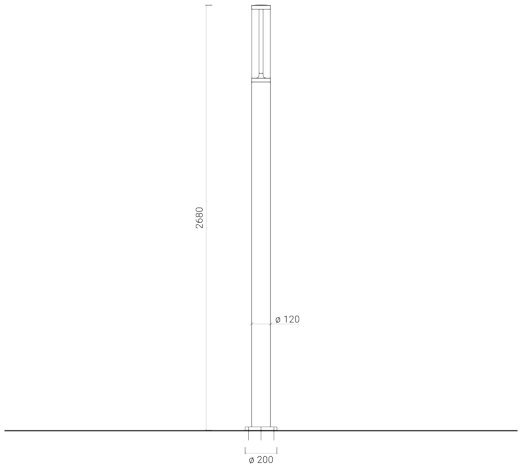

Mast für Stadtbeleuchtung komplett mit Leuchte

Mit Befestigungssockel

Oberer Blendschutzkragen und fotogeätzte optische Scheibe im Leuchtenkörper eingebaut

Material: Leuchte aus Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil / Mast aus stranggepresstem Aluminium

Diffusor: transparentes Polycarbonat

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: Ring-LED-Modul

Ein wasserdichtes Kabel für die Stromversorgung des integrierten Treibers wird mitgeliefert. Eine zweite M16-Kabelverschraubung ist für zusätzliche Verkabelung verfügbar und befindet sich an der Unterseite der Technopolymer-Endkappe

Optionales Überspannungsschutzgerät (ÜSG) separat zu bestellen

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

CL2 Schutzklasse II

D* Dimmbare Version

Abmessungen	Ø 120 x H 2680 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	29 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	4150 lm
Leuchten-Lichtstrom	1751 lm
Leuchten-Lichtausbeute	60 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
LED Lebensdauer	L80 B10 53.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 66
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	13 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

FLUTE URBAN H 2680 MIT SOCKEL LED 29W

7032

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
BODENANKER



5527

ZUBEHÖR
ÜSG



1965