
FLUTE URBAN H 2680 CON BASE LED 29W

7032



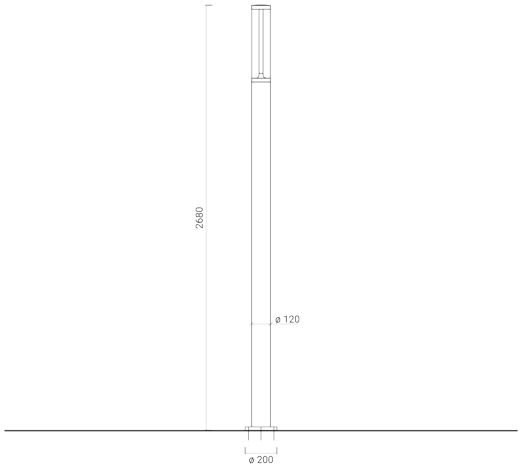

Poste para alumbrado urbano completo con luminaria

Equipado con base

Collar superior antideslumbrante y disco óptico fotograbado insertados en el cuerpo de la luminaria

Material: luminaria de aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Poste de aluminio estrusionado

Difusor: policarbonato transparente

Driver incluido

Fuente luminosa: módulo LED de anillo

Cableado estanco con cable suministrado que alimenta el driver integrado. Segundo prensacable M16 disponible para cableado adicional, ubicada en la parte inferior del tapón de cierre de tecnopolímero

Dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) a pedir por separado

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

CL2 Clase II

D* Versión regulable

Dimensiones	Ø 120 x H 2680 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	29 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	4150 lm
Flujo luminoso luminaria	1751 lm
Eficiencia luminosa luminaria	60 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	B (4000K), C (2700K), C (3000K)
Vida útil LED	L80 B10 53.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	13 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO		TEMP. DE COLOR	
AN	ANTRACITA	**27K**	2700K
		3K	3000K
		4K	4000K

FLUTE URBAN H 2680 CON BASE LED 29W

7032

ACCESORIOS

ACCESORIOS
TIRAFONDOS



5527

ACCESORIOS
SPD



1965