

Mast für Gartenbeleuchtung

Die Montage mit Ankerplatte Art. 5518 und Wellrohr Ø max. 20 mm wird empfohlen

Material: stranggepresstes Aluminium / Interner Befestigungssockel aus Aluminiumdruckguss

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen

H 115 x Ø 60 mm

Konformität


CE UK
CA

IANUS 60 POLLER H 115

3400



FIXTURES RELATED

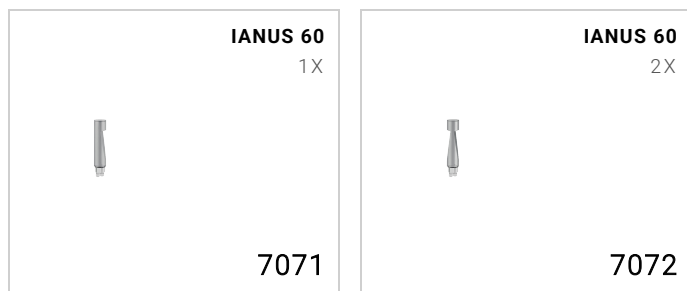

CODE OPTIONS

FINISHING

AG ALUMINIUMGRAU
AN ANTHRAZIT
BR BRONZE

auf Anfrage:

CO CORTEN