
goccia ILLUMINAZIONE

K³ MIKRO SPOT LED 4W

1037



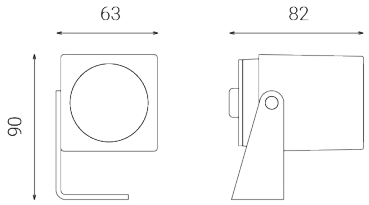

Außenstrahler für Bodenmontage

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Strukturbündiger Diffusor aus ultraweißem transparentem gehärtetem Glas, schwarz siebgedruckt

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

1,5 m Kabel mitgeliefert

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):
24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	63 x 82 x H 90 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	4 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	380 lm
Leuchten-Lichtstrom	298 lm
Leuchten-Lichtausbeute	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B10 > 45.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	0.61 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OPTIK

standard	30°

optional optics

17	17°
54	54°

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015

IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

K³ MIKRO SPOT LED 4W

1037

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
SPIESS



1600