goccia ILLUMINAZIONE

K³ MIKRO SPOT LED 4W

1037



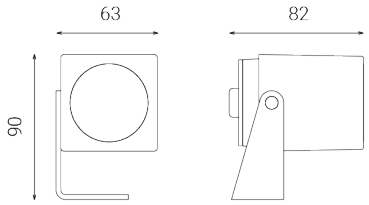

Luminaria tipo spot de exterior para instalación en suelo

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor de vidrio templado transparente ultrablanco, a ras de la estructura y serigrafiado en negro

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Se suministra con 1,5 metro de cable

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

24V Bajo voltaje 24V

Dimensiones	63 x 82 x H 90 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	4 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	380 lm
Flujo luminoso luminaria	298 lm
Eficiencia luminosa luminaria	75 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	F
Vida útil LED	L70 B10 > 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	0.61 kg
Conformidad	CE UK CA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

ÓPTICA

standard	30°

optional optics

17	17°
54	54°

K³ MIKRO SPOT LED 4W

1037

ACCESORIOS

ACCESORIOS
PIQUETE



1600