
goccia ILLUMINAZIONE

LATO ALTO 1000 CON SENSORE LED 19W

7213



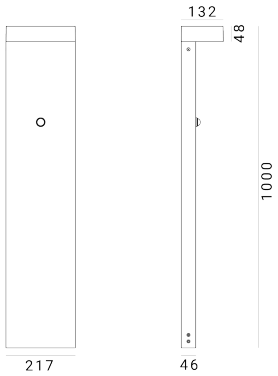

Palo completo di apparecchio illuminante e rilevatore di movimento

Materiale: apparecchio illuminante in alluminio pressofuso a basso tenore di rame / Palo in alluminio estruso / Base in acciaio inox

Diffusore: policarbonato trasparente

Driver incorporato

Sorgente luminosa: modulo LED altamente performante

Ottiche dedicate

Cablaggio stagno con spezzone di cavo in dotazione che alimenta il driver integrato. Secondo pressacavo M16 disponibile per cablaggio aggiuntivo, posizionato nella parte inferiore dell'apparecchio illuminante

Eventuale protettore di sovratensioni da ordinare separatamente

Viti in acciaio inox

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):
D* Versione dimmerabile

Dimensioni	217 x 132 x H 1000 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	19 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2106 lm
Flusso luminoso apparecchio	1655 lm
Efficienza luminosa apparecchio	87 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	D
Durata vita LED	L90 B10 > 100.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 66
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Norme	EN 60598-1 / -2-1
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AN	ANTRACITE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

OTTICA

standard	150° X 45°

ottica opzionale

100	100° SIMMETRICA

LATO ALTO 1000 CON SENSORE LED 19W

7213

ACCESSORI

ACCESSORI
SPD



1965

ACCESSORI
PIASTRA ANCORAGGIO



1358