


LATO ALTO 2300 À ENTERRER LED 27W

7204

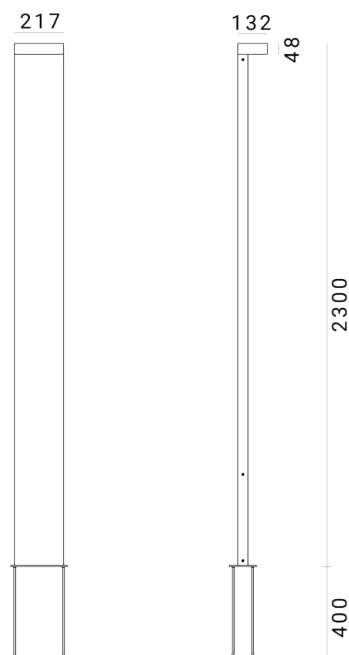

Poteau pour l'éclairage urbain complet avec luminaire

Matériel : luminaire en aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre / Poteau en aluminium extrudé / Plaque en acier avec ancrage à enterrer

Diffuseur : polycarbonate transparent

Driver intégré

Souce lumineuse : module LED hautement performant

Optiques dédiées

Câblage étanche avec câble fourni qui aliment le driver intégré.
Deuxième serre-câble M16 disponible pour un câblage supplémentaire, placé dans la partie inférieure du luminaire

Dispositif de protection contre les surtensions (SPD) en option à commander séparément

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

Dimensions	217 x 132 x H 2300 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	27 W
Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Flux lumineux source	2908 lm
Flux lumineux appareil	2184 lm
Rendement lumineux	81 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	D
Durée de vie LED	L90 B10 > 100.000 h
Déviat standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 66
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION



TEMP. DE COULEUR

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

OPTIQUE



DATA SHEET
07/10/2026

1 / 3

LATO ALTO 2300 À ENTERRER LED 27W

7204



AN ANTHRACITE

27K 2700K
3K 3000K
4K 4000K

standard 150° X 45°

optique optionnelle

100 100° SYMÉTRIQUE
N ÉTROITE 90° X 30°

LATO ALTO 2300 À ENTERRER LED 27W 7204



ACCESSOIRES

