
PASSUM UP RGBW Ø 125 ALLUMINIO LED RGBW 12W MAX

1462



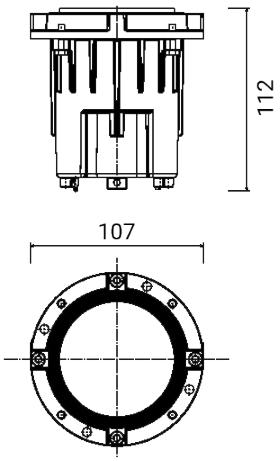

Apparecchio illuminante per esterni da incasso a terra/parete

Carico massimo 2.000 kg (insieme cassaforma + apparecchio illuminante + flangia per uso carrabile)

Materiale: alluminio pressofuso a basso tenore di rame

Diffusore: vetro temprato trasparente ultrawhite

Driver esterno a 24 Vdc per collegamento in parallelo, conforme alla norma EN 61347-2-13, da ordinare separatamente

Sorgente luminosa: 1 LED RGBW e dispositivo per ricevere il segnale DMX standard 512 inviato da centralina cod. 1181 o altra centralina compatibile

Ottiche basculanti ±15°

Fornito con 0,5 m di cavo: segnale + alimentazione a 24V

Sono collegabili fino a 32 apparecchi ad ogni centralina

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

** Settaggio multicanale degli apparecchi

Dimensioni	Ø 107 x H 112 mm
Sorgente luminosa	LED RGBW (W = 6500K)
Potenza	max 12 W
Alimentazione	24 Vdc
Flusso luminoso sorgente	330 lm
Flusso luminoso apparecchio	230 lm
Efficienza luminosa apparecchio	19 lm/W
Classe di isolamento elettrico	Classe III
Grado di protezione IP	IP 65/67
Grado di resistenza agli impatti	IK 10 (20 joules)
Temperatura contatto diffusore	≤ 40°C
Norme	EN 60598-1 / -2-13
Peso	0.7 kg
Conformità	CE UK CA

OPZIONI CODICE

OTTICA

standard	30°

ottica opzionale

10	10°
54	54°

PASSUM UP RGBW Ø 125 ALLUMINIO LED RGBW 12W MAX

1462

COMPONENTI

PASSUM
Ø 125 CASSAFORMA



1421

PASSUM UP
Ø 125 FLANGIA TONDA ALLUMINIO



1521

PASSUM UP
Ø 125 FLANGIA TONDA INOX



1522

PASSUM UP
Ø 125 FLANGIA QUADRATA INOX



1523

ACCESSORI

ACCESSORI
CENTRALINA



1181

ACCESSORI
DRIVER 24V – 24W



1924

ACCESSORI
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESSORI
DRIVER 24V – 150W



1926