
PASSUM UP RGBW Ø 180 ALUMINIO LED RGBW 25W MAX

1464



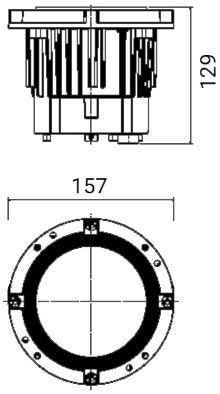

Luminaria de exterior empotrable para instalación en suelo/pared

Carga máx. 2.300 kg (grupo contracaja + luminaria + brida para uso transitable con vehículos)

Material: aluminio inyectado de bajo contenido en cobre

Difusor: vidrio templado transparente ultrablanco

Driver externo a 24 Vdc para conexión en paralelo, conforme a la norma EN 61347-2-13, suministrado por separado

Fuente luminosa: 3 LED RGBW y aparato para recibir señal DMX estándar 512 enviado desde la unidad de control cód. 1181 o desde otra unidad compatible

Ópticas basculantes ±15°

Se suministra con 0,5 m de cable: señal + alimentación 24V

Posibilidad de conectar hasta 32 luminarias a cada unidad de control

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):
** Ajuste multicanal

Dimensiones	Ø 157 x H 129 mm
Fuente de luz	LED RGBW (W = 3000K)
Potencia	max 25 W
Fuente de alimentación	24 Vdc
Flujo luminoso fuente	990 lm
Flujo luminoso luminaria	690 lm
Eficiencia luminosa luminaria	28 lm/W
Clase de aislamiento eléctrico	Clase III
Clase de protección IP	IP 65/67
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Temperatura superficie difusor	≤ 40°C
Normas	EN 60598-1 / -2-13
Peso	1.4 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ÓPTICA

standard	30°
optional optics	
10	10°
54	54°

PASSUM UP RGBW Ø 180 ALUMINIO LED RGBW 25W MAX

1464

COMPONENTES

PASSUM
Ø 180 CONTRACAJA PARA ENTERRAR



1431

PASSUM UP
Ø 180 BRIDA REDONDA ALUMINIO



1531

PASSUM UP
Ø 180 BRIDA REDONDA INOX



1532

PASSUM UP
Ø 180 BRIDA CUADRADA INOX



1533

ACCESORIOS

ACCESORIOS
UNIDAD DE CONTROL



1181

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 60W



1925

ACCESORIOS
DRIVER 24V – 150W



1926