

RUNNER RGBW L LED RGBW 47W

1778

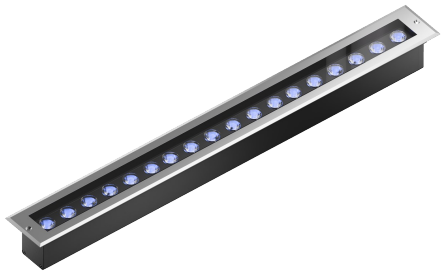



Bodeneinbauleuchte für den Außenbereich

Max. Belastung von 1.300 kg für begehbare Flächen

Material: Rechteckflansch aus Edelstahl AISI 316L / Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Seitliche Verschlusskappen aus Aluminium-Druckgusslegierung 44300 mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED RGBW-Platine für DMX-Standard-512-Signal, gesendet vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Zwei Kabel mitgeliefert: Signal + 230V Stromversorgung

Inbusschrauben aus Edelstahl

Feines Satin-Finish

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

A2	Optionaler Blendschutzschirm
24V	24V-Niederspannung
I/O	Durchgangsverkabelung

Abmessungen	910 x 99 x 85 mm
Lichtquelle	LED RGBW (W = 3000K)
Wattleistung	47 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Leuchten-Lichtstrom	1557 lm
Leuchten-Lichtausbeute	33 lm/W
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-13
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

IN	EDELSTAHL

OPTIK

standard	30°

optional optics


10	10°
54	54°

RUNNER RGBW L LED RGBW 47W

1778

KOMPONENTEN

RUNNER
L EINBAUKASTEN



1763

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
SIGNALSENDER



1181

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it