
CLIMBER RGBW L LED RGBW 47W

1788



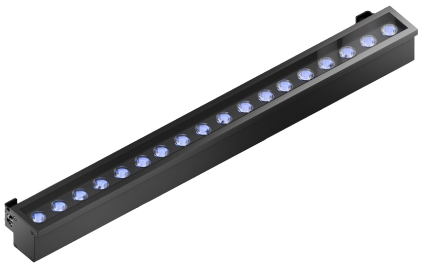

Wandleuchte für den Außenbereich

Material: Rechteckflansch aus Edelstahl / Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium / Seitliche Verschlusskappen aus Aluminium-Druckgusslegierung 44300 mit geringem Kupferanteil / Verstellbare Befestigungsbügel aus Aluminium

Diffusor: ultraweißes transparentes gehärtetes Glas

Eingebauter Treiber

Lichtquelle: LED RGBW-Platine für DMX-Standard-512-Signal, gesendet vom Signalsender Art. 1181 oder von anderer kompatiblen Steuereinheit

An jede Steuereinheit können bis zu 32 Leuchten angeschlossen werden

Zwei Kabel mitgeliefert: Signal + 230V Stromversorgung

Edelstahlschrauben

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

L	Bügel 174 mm (Gesamtabmessung 246 mm)
A2	Optionaler Blendschutzschirm
24V	24V-Niederspannung
I/O	Durchgangsverkabelung

Abmessungen	864 x 140 x 85 mm
Lichtquelle	LED RGBW (W = 3000K)
Wattleistung	47 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Leuchten-Lichtstrom	1557 lm
Leuchten-Lichtausbeute	33 lm/W
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Schutzart IP	IP 65/67
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AN	ANTHRAZIT

OPTIK

standard	30°

optional optics

10	10°
54	54°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

CLIMBER RGBW L LED RGBW 47W

1788

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR
SIGNALSENDER



1181