
CLIMBER RGBW L LED RGBW 47W

1788



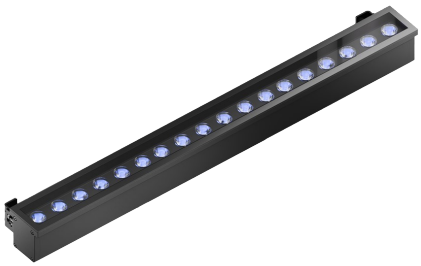

Luminaire d'extérieur pour installation murale

Matériel : bride rectangulaire en acier inoxydable / Corps en aluminium extrudé / Bouchons latéraux en alliage d'aluminium moulé sous pression 44300 à faible teneur en cuivre / Étriers de fixation réglables en aluminium

Diffuseur : verre trempé transparent ultrablanc

Driver integré

Source lumineuse : carte LED RGBW pour signal DMX standard 512 envoyé par le générateur réf. 1181 ou autre unité de contrôle compatible

Jusqu'à 32 luminaires peuvent être connectés à chaque unité de contrôle

Fourni avec deux câbles : signal + alimentation 230V

Vis en acier inoxydable

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

L	Étriers 174 mm (dimension totale : 246 mm)
A2	Visière anti-éblouissement en option
24V	Basse tension 24V
I/O	Câblage traversant

Dimensions	864 x 140 x 85 mm
Source lumineuse	LED RGBW (W = 3000K)
Puissance	47 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux appareil	1557 lm
Rendement lumineux	33 lm/W
Classe électrique	Classe II
Indice de protection IP	IP 65/67
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AN	ANTHRACITE

OPTIQUE

standard	30°

optique optionnelle

10	10°
54	54°

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

CLIMBER RGBW L LED RGBW 47W

1788

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
GÉNÉRATEUR DE SIGNAL



1181