goccia ILLUMINAZIONE

STAMP 110 LED 4W

5321

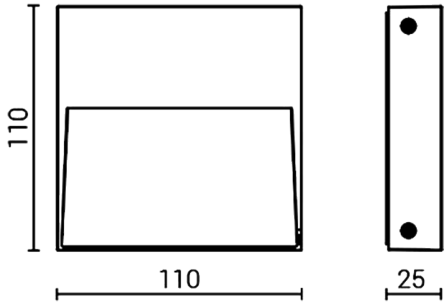

Luminaire de balisage d'extérieur pour installation murale

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Source lumineuse : module LED à tension secteur, compatible avec variateur à coupure de phase

Entrée des câbles au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

24V Basse tension 24V

Dimensions	110 x 110 x 25 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	4 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	368 lm
Flux lumineux appareil	210 lm
Rendement lumineux	53 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 / -2-1
Poids	0.37 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STAMP 110 LED 4W

5321

ACCESSOIRES

STAMP
ENTRETOISE

5351

STAMP
ÉTRIER POUR BOÎTIER À 3 MODULES

5360

STAMP
110 & GLASS – BOÎTIER D'ENCASTREMENT

5358

STAMP LA SÉRIE