goccia
ILLUMINAZIONE

STAMP 280 LED 16W

5326

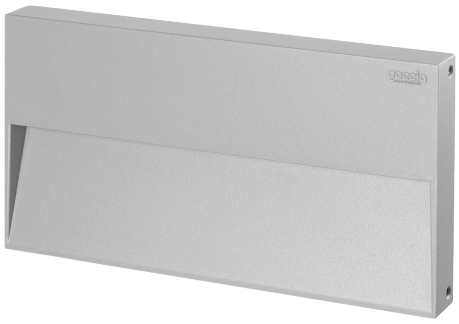

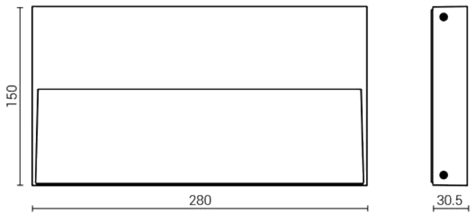

Luminaire de balisage d'extérieur pour installation murale

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur en polycarbonate anti UV, encastré pour une réduction efficace de l'éblouissement direct

Driver integré

Source lumineuse : unité LED

Entrée des câbles au dos / Câblage traversant autorisé

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Versions sur demande (code supplémentaire):

D* Version dimmable

LV Basse tension 24÷48V

Dimensions	280 x 150 x 31 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	16 W
Alimentation	220-240 V | 50/60 Hz
Flux lumineux source	2345 lm
Flux lumineux appareil	936 lm
Rendement lumineux	59 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Classe énergétique LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durée de vie LED	L70 B50 > 50.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe I
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 10 (20 joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	1.44 kg
Conformité	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

STAMP 280 LED 16W

5326

ACCESSOIRES

STAMP
280 BOÎTIER
D'ENCASTREMENT



5357

STAMP LA SÉRIE