goccia ILLUMINAZIONE

STAMP GLASS LED 6W

5331

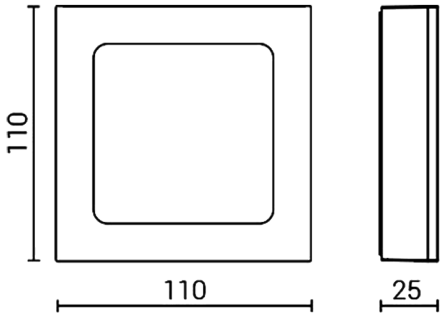

Luminaire de balisage d'extérieur pour installation murale

Épaisseur minimale pour installation en surface / Installation encastrée au ras du mur à l'aide de l'accessoire optionnel boîtier d'encastrement

Matériel : aluminium moulé sous pression à faible teneur en cuivre

Diffuseur : verre trempé opale ultrablanc

Driver à distance à 24 Vdc pour raccordement en parallèle, conforme à la norme EN 61347-2-13, à commander séparément

Source lumineuse : unité LED

Entrée de câble simple au dos / Accessoire optionnel entretoise pour entrée des câbles sur le côté

Finition par double peinture (primaire époxy et revêtement en poudre de polyester) après traitements anticorrosion

Dimensions	110 x 110 x 25 mm
Source lumineuse	LED
Puissance	6 W
Alimentation	24 Vdc
Flux lumineux source	698 lm
Flux lumineux appareil	302 lm
Rendement lumineux	50 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe énergétique LED	F
Durée de vie LED	L70 B50 > 54.000 h
Déviation standard de la correspondance chromatique	MacAdam step 3
Classe électrique	Classe III
Indice de protection IP	IP 65
Résistance mécanique	IK 08 (5 Joules)
Normes	EN 60598-1 +2-1
Poids	0.47 kg
Conformité	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINITION

AG	GRIS ALUMINIUM
AN	ANTHRACITE
BI	BLANC

TEMP. DE COULEUR

3K	3000K
4K	4000K

STAMP GLASS LED 6W

5331

ACCESSOIRES

STAMP
ENTRETOISE

5351

STAMP
ÉTRIER POUR BOÎTIER À 3 MODULES

5360

STAMP
110 & GLASS – BOÎTIER D'ENCASTREMENT

5358

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 24W

1924

ACCESSOIRES
DRIVER 24V – 60W

1925