goccia ILLUMINAZIONE

T-LUX STAN 200 LED 20W

5552

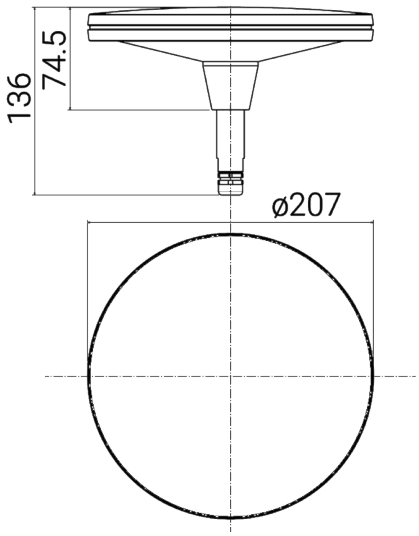

Apparecchio illuminante da esterno per installazione su stelo

La versione Ø 200 è consigliata per installazione su stelo di altezza 600 mm (cod. 3102) e 900 mm (cod. 3103)

Materiale: disco superiore dissipante in alluminio pressofuso a basso tenore di rame; la particolare forma convessa evita il ristagno dell'acqua

Diffusore in policarbonato fotoinciso per prevenire l'abbagliamento orizzontale e garantire un elevato output verso il basso

Sorgente luminosa: modulo LED a tensione di rete, compatibile con dimmer a taglio di fase

Cablaggio stagno con 1,5 m di cavo in dotazione

Finitura con doppia verniciatura (fondo epossidico e rivestimento di polvere poliestere) dopo trattamenti anticorrosivi

Versioni su richiesta (codice aggiuntivo):

24V	Bassa tensione 24V
MT7	Lunghezza cavo 7 m

Dimensioni	Ø 207 x H 75 mm
Sorgente luminosa	LED
Potenza	20 W
Alimentazione	220-240 V | 50/60 Hz
Flusso luminoso sorgente	2400 lm
Flusso luminoso apparecchio	1602 lm
Efficienza luminosa apparecchio	80 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Classe energetica LED	E (3000K), E (4000K), F (2700K)
Durata vita LED	L70 B50 > 50.000 h
Deviazione standard della corrispondenza colore	MacAdam step 3
Classe di isolamento elettrico	Classe I
Grado di protezione IP	IP 65
Grado di resistenza agli impatti	IK 09 (10 Joules)
Norme	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.53 kg
Conformità	CE UKCA

OPZIONI CODICE

FINITURA

AG	GRIGIO ALLUMINIO
AN	ANTRACITE
CO	CORTEN
BR	BRONZO
VE	VERDE

TEMP. COLORE

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

T-LUX STAN 200 LED 20W

5552

COMPONENTI

T-LUX STAN
STELO H 300

3101

T-LUX STAN
STELO H 600

3102

T-LUX STAN
STELO H 900

3103

ACCESSORI

ACCESSORI
PICCHETTO

4696

ACCESSORI
PIASTRA ANCORAGGIO

4697

ACCESSORI
CASSAFORMA

4698

T-LUX LA SERIE