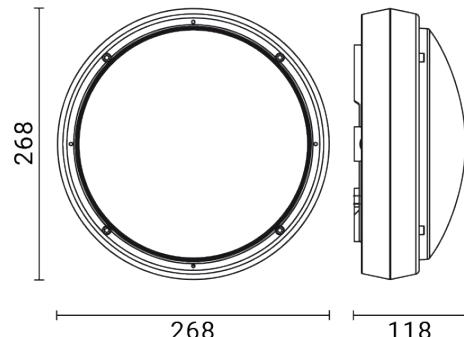


DOCKS ALUMINIO LED 15W**9104**

Luminaria de exterior para instalación en pared/techo

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: policarbonato opalino resistente a los rayos UV / Junta de silicona

Driver incluido

Fuente luminosa: unidad LED

Entrada de cables trasera

Tornillos de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (impracción epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Versiones bajo pedido (código adicional):

D Versión regulable

Dimensions	Ø 268 x 118 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	15 W
Fuente de alimentación	220-240 V 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	2300 lm
Flujo luminoso luminaria	600 lm
Eficiencia luminosa luminaria	40 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
Clase energética LED	C
Vida útil LED	L70 B50 72.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 66
Resistencia al impacto mecánico	IK 10 (20 joules)
Normas	EN 60598-1 +2-1
Peso	1.36 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO	TEMP. DE COLOR
AG GRIS ALUMINIO	27K 2700K
AN ANTRACITA	3K 3000K
BI BLANCO	4K 4000K