
goccia
ILLUMINAZIONE

KASKO oval con solapa LED 10W

9186



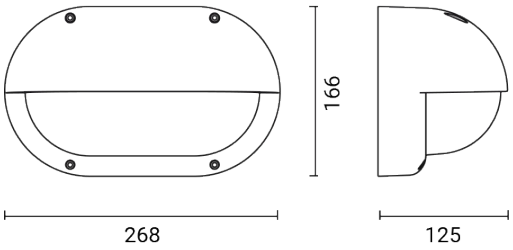

Luminaria de exterior para instalación en pared

Material: cuerpo y base en aluminio inyectado de bajo contenido en cobre / Placa interior en aluminio

Difusor: vidrio opalino estampado / Junta de silicona

Fuente luminosa: módulo LED de tensión de red, compatible con dimmer corte de fase

Entrada de cables trasera o lateral

Tornillos Allen de acero inoxidable

Acabado con doble barnizado (imprimación epoxi y recubrimiento en polvo de poliéster) tras tratamientos anticorrosión

Dimensiones	268 x 166 x 125 mm
Fuente de luz	LED
Potencia	10 W
Fuente de alimentación	220-240 V | 50/60 Hz
Flujo luminoso fuente	1125 lm
Flujo luminoso luminaria	234 lm
Eficiencia luminosa luminaria	23 lm/W
Color Rendering Index – CRI	≥80
Clase energética LED	E (4000K), F (2700K), F (3000K)
Vida útil LED	L70 B10 > 45.000 h
Desviación estándar de la coincidencia de color	MacAdam step 3
Clase de aislamiento eléctrico	Clase I
Clase de protección IP	IP 65
Resistencia al impacto mecánico	IK 08 (5 Joules)
Normas	EN 60598-1 / -2-1
Peso	1.84 kg
Conformidad	CE UKCA

CODE OPTIONS

ACABADO

AG	GRIS ALUMINIO
AN	ANTRACITA
BI	BLANCO

TEMP. DE COLOR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K


Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it


IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

KASKO oval con solapa LED 10W

9186

KASKO LA SERIE





Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it