
goccia ILLUMINAZIONE

STAMP GLASS LED 6W

5331



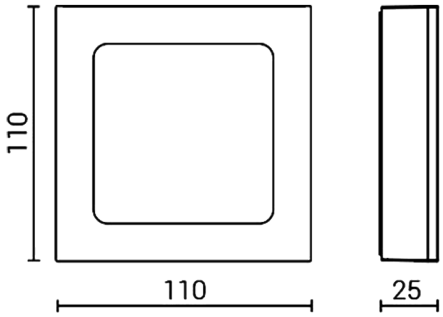

Wand-Wegmarkierungsleuchte für den Außenbereich

Mindestdicke für Aufbaumontage / Wandbündige Einbaumontage mit optionalem Einbaudosen-Zubehör

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: ultraweißes opales gehärtetes Glas

Externer Treiber 24 Vdc für Parallelanschluß, gemäß der Norm EN 61347-2-13, separat zu bestellen

Lichtquelle: LED-Einheit

Rückseitige Einzelkabeleinführung / Optionales Abstandshalter-Zubehör für seitliche Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Abmessungen	110 x 110 x 25 mm
Lichtquelle	LED
Wattleistung	6 W
Stromversorgung	24 Vdc
Lichtquellenlichtstrom	698 lm
Leuchten-Lichtstrom	302 lm
Leuchten-Lichtausbeute	50 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 54.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 08 (5 Joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	0.47 kg
Konformität	CE UK CA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

FARBTEMPERATUR

3K	3000K
4K	4000K

STAMP GLASS LED 6W

5331

ZUBEHÖR

STAMP
ABSTANDHALTER



5351

STAMP
ZUBEHÖRHALTERUNG FÜR 3 MODUL-KÄSTEN



5360

STAMP
110 & GLASS – EINBAUKASTEN



5358

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 24W



1924

ZUBEHÖR
24V-TREIBER – 60W



1925