
STAMP SIDELIGHT 4x LED 8W (4X2W)

5337



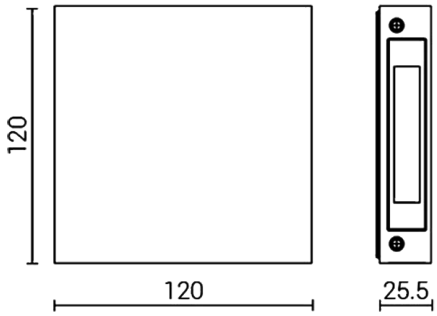

Wand-Wegmarkierungs-Aufbauleuchte für den Außenbereich mit Mindestdicke

Material: Aluminiumdruckguss mit geringem Kupferanteil

Diffusor: UV-beständiges Polycarbonat

Lichtquelle: Netzspannungs-LED-Modul, kompatibel mit Phasenabschnittsdimmern

Rückseitige Einzelkabeleinführung / Optionales Abstandshalter-Zubehör für seitliche Kabeleinführung

Finish mit doppelter Lackierung (Epoxid-Grundierung und Polyester-Pulverbeschichtung) nach Korrosionsschutzbehandlungen

Versionen auf Anfrage (Zusatzcode):

24V 24V-Niederspannung

Abmessungen	120 x 120 x 26 mm
Lichtquelle	LED
Mehrere Quellen	4x
Wattleistung	8 W
Stromversorgung	220-240 V | 50/60 Hz
Lichtquellenlichtstrom	764 lm
Leuchten-Lichtstrom	500 lm
Leuchten-Lichtausbeute	63 lm/W
Color Rendering Index – CRI	80
LED-Energieeffizienzklasse	F
LED Lebensdauer	L70 B50 > 50.000 h
Standardabweichung der Farbabstimmung	MacAdam step 3
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Schutzart IP	IP 65
Mechanische Schlagfestigkeit	IK 10 (20 joules)
Normen	EN 60598-1 / -2-1
Gewicht	0.43 kg
Konformität	CE UKCA

CODE OPTIONS

FINISHING

AG	ALUMINIUMGRAU
AN	ANTHRAZIT
BI	WEISS

auf Anfrage:

CO	CORTEN
BR	BRONZE

FARBTEMPERATUR

27K	2700K
3K	3000K
4K	4000K

goccia ILLUMINAZIONE

Goccia Illuminazione srl
via E.Fermi 59/65 - 25020 Poncarale (BS) Italy
+39 030 2640761 - info@www.goccia.it

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

STAMP SIDELIGHT 4x LED 8W (4X2W)

5337

ZUBEHÖR

STAMP
ABSTANDHALTER



5351

STAMP
ZUBEHÖRHALTERUNG FÜR 3 MODUL-KÄSTEN



5360

STAMP DIE SERIE





